

ГИГИЕНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОДУКЦИИ

Вещества, показатели (факторы)

формальдегид
стирол
фенол
бензол
толуол
ксилолы
запах образца
индекс токсичности (II)

Гигиенический норматив (СанПиН, МДУ, ПДК и др.)

не более 0,003 мг/м³
не более 0,002 мг/м³
не более 0,003 мг/м³
не более 0,1 мг/м³
не более 0,6 мг/м³
не более 0,2 мг/м³
не более 2 баллов
70-120%

Область применения:

Для промышленного и бытового применения для тепловой и антакоррозионной изоляции наружных и внутренних ограждающих конструкций, трубопроводов, воздуховодов любой конфигурации из металла, пластика, бетона, кирпича и других строительных материалов при температуре эксплуатации от -60 до +260 градусов.

Необходимые условия использования, хранения, транспортировки и меры безопасности:

Хранение и транспортирование при температуре не ниже 0гр. Транспортируют всеми видами транспорта, обеспечивающими сохранность упаковки. Эксплуатационная температура от -60 до +260гр. Работы с продуктом проводить на улице, в вентилируемых или хорошо проветриваемых помещениях. При работе с продуктом использовать респиратор, очки, перчатки, спецодежду, халат или фартук в быту.

Информация, наносимая на этикетку:


Наименование предприятия-изготовителя, юридический адрес, наименование продукции, назначение, способ применения, меры предосторожности, партия, дата изготовления, масса нетто, обозначение настоящих технических условий

Заключение действительно до

19.06.2013

Главный государственный санитарный врач
(заместитель главного государственного санитарного врача)

Бланк № 1775500

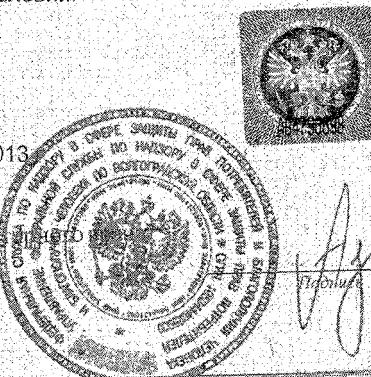

А.В.Злепко